


ОТОПЛЯЕМО ПОМЕЩЕНИЕ

СЪЩЕСТВУВАЩА ПОДОВА НАСТИЛКА
 СЪЩЕСТВУВАЩА ПОДОВА ЗАМАЗКА
 СЪЩЕСТВУВАЩА СТЪ ПЛОЧА
 ЛЕПИЛО + ДЮБЕЛИ
 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS - 10 см.
 АНКЕРИРАНА КЪМ ПЛОЧАТА
 ШПАКЛОВКА С PVC МРЕЖА
 ФАСАДНА СИЛИКОНОВА МАЗИКА, ЦВЯТ БЯЛ




ОТОПЛЯЕМО ПОМЕЩЕНИЕ

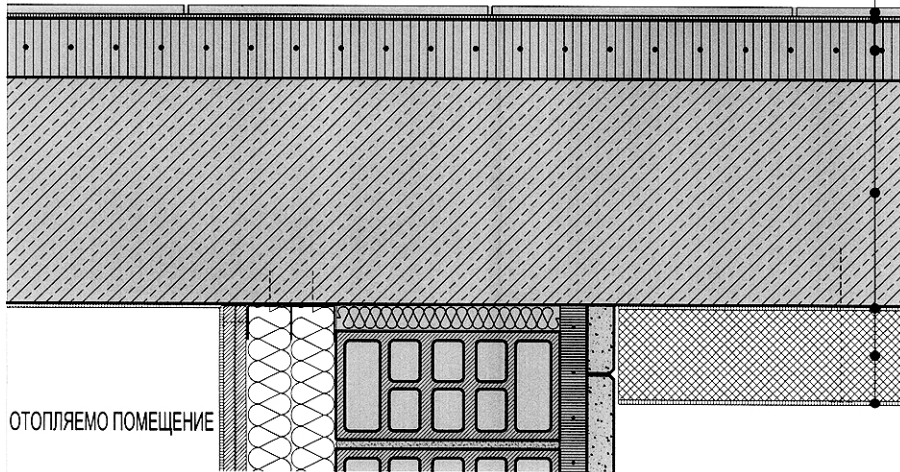

СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ НА СТРАДАТА



НОВИ СМР

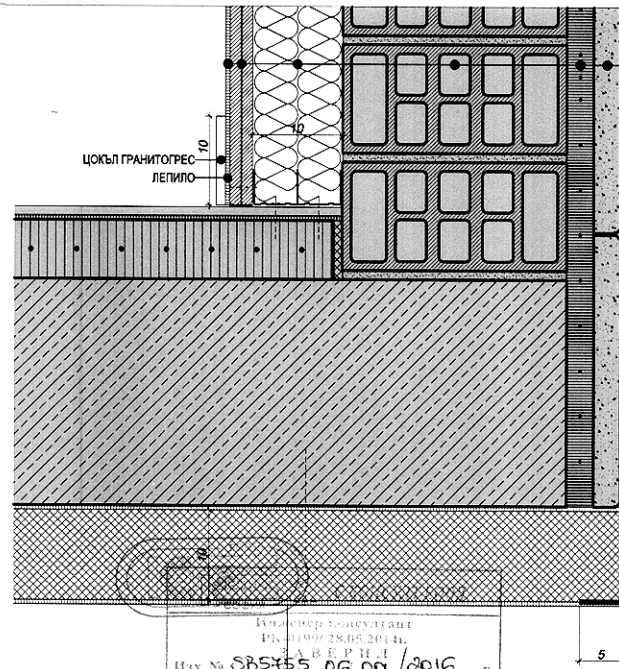

ЦОКЪЛ ГРАНИТОГРЕС
 ЛЕПИЛО


D5

ОТВЪТРЕ - НАВЪН:
 ПРЕМЕСТЕН РАДИАТОР
 ЛАТЕКС
 ФИНА ШПАКЛОВКА
 ГИПСКАРТОН - 2 ПЛАСТА
 МИНЕРАЛНА БАТА - 10 см +
 МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ ЗА ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА
 СЪЩЕСТВУВАЩА ДУХЛЕНА ЗИДАРИЯ
 СЪЩЕСТВУВАЩ ХАСТАР (ЛЕПИЛО)
 СЪЩЕСТВУВАЩА КАМЕННА ОБЛИЦОВКА

СПЕЦИАЛЕН
 ВОДООТКАЛВАЩ ПРОФИЛ
 ЦВЯТ ПО ОДОБРЕНА МОСТРА

Инженер-проектант
 Ръководител
 Изх. № 085455-06-00 / 2016 г.
 Специалност: АРХИТЕКТУРА
 Специалност: АРХИТЕКТУРА
 Подпис: *[Signature]*

печат на
 проектанта
 с ППП



съгласувал ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
 УНСС

ПРОЕКТАНТИ:

В. ПРОЕКТАНТ: арх. Елица Сотирова

ПРОЕКТАНТ АРХ: арх. Елица Сотирова

ВЪЗЛОЖИТЕЛ Университет за национално и световно стопанство

ОБЕКТ УНСС - Корпуси "А", "Б" и "Е"
 Мерки за подобряване на енергийната ефективност

СЪДЪРЖАНИЕ
 Д5 - ДЕТАЙЛ 5
 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОД СТЪ ПЛОЧА
 НАД ВЪНШНА ПРОХОДНА ГАЛЕРИЯ
 ПРИ ФАСАДНА ОБЛИЦОВКА - КОРПУС "А"

ЧАСТ: Архитектура
 ФАЗА: РП
 ДАТА: 06.2016г.
 ЛИСТ: 05 / 08
 МАЩАБ: 1:5